バッテリ取付け・交換方法　AED-2100

準備するもの

1 AED本体



2 取付け・交換用バッテリ

3 バッテリ使用開始日ラベル

■使用済みのバッテリの廃棄について

使用済みのバッテリは当社にて回収を行っております。
バッテリを購入いただきました当社営業員・販売店にお渡しいただくか、下記宛先までご送付ください。
＊送付費用はお客様のご負担にてお願いいたします。

バッテリ送付先

〒350-2201　埼玉県鶴ヶ島市富士見 6-2-20
日本光電工業株式会社 用品事業本部 物流センタ
TEL：049-272-4506

＜梱包時の注意点＞

＊梱包箱に「使用済みAEDバッテリ」と明記してください。
＊送付の際には、ショート防止のため、バッテリの端子部分にテープなどを貼付し、絶縁してください。
＊リチウムバッテリは、ニッカドや鉛電池などとは廃棄方法が異なるため、他製品のバッテリとは一緒に梱包しないでください。
＊梱包箱は、厚手のダンボールなど、破れにくい箱を利用してください。

1 使用済みのバッテリを本体から取り外す

■ ラッチを押してゆっくり取り外します。

※バッテリパックの取り外しは、必ずフタを閉じて電源を切り、5 秒以上経過してからゆっくり行ってください。
データが正しく保存されなかったり、ステータスインジケータが正しく動作できない場合があります。



2 新しいバッテリを取り付ける

※バッテリパックのラベルに使用開始日を記入します。

1 図の向きにバッテリコネクタ部を差し込みます。



2 ラッチがロックするまで押し込みます。



3 ステータスインジケータを確認する

■ ステータスインジケータが緑色(使用可)であることを確認します。

※バッテリパックを取り付けると、“ピヨッ”と認識音が鳴り、約 10 秒後にステータスインジケータが緑色に変わります。



ステータスインジケータ

4 バッテリ使用開始日ラベルを貼り付ける

■ バッテリの使用開始日をラベルに記入し、AED日常点検タグに貼ります。



5 各収納ケースに設置する

注 意

各収納ケースに収納する場合は、電極パッドの使用期限とバッテリの使用開始日の表示が、キャリングバッグや収納ケースの外からでも必ず見えるように収納してください。

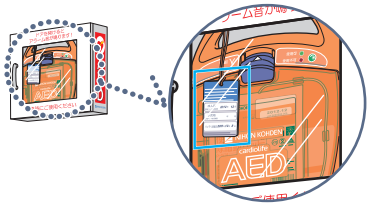

収納ケース

AED-2100用
キャリングバッグ

6 AEDの日常点検

■ 取扱説明書にある点検表を使用して、AEDの日常点検を実施します。

日本光電　日本光電工業株式会社
http://www.nihonkohden.co.jp/
東京都新宿区西落合1−31−4　〒161−8560
(03)5996−8000（代表）　Fax.(03)5996−8091
AED保守受付センタ　0120-233-821

初版：2009.6.NK